


NU 404 14.00R20

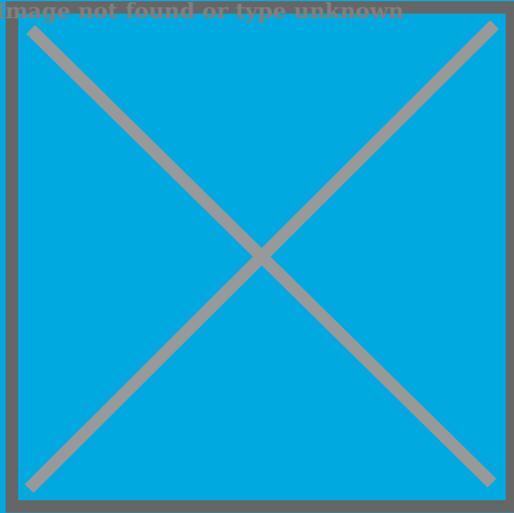

Ширина профиля	14.00
Посадочный диаметр	20
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер!	14.00R20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	164 164
Индекс категории скорости	J K
Индекс давления PSI	109
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости
Высота рисунка, мм	23.2

Максимальная скорость, км/ч	100 110
Наружный диаметр, мм.	1,238
Ширина профиля, мм. (не более)	381
Статический радиус, мм.	575
Масса шины, кг. (\pm 5%)	109.7
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	7.6
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	10
Обод рекомендуемый	PK-5A-145
Ободная лента	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.14-012-98358561-2018