


NU 404 16.00R20

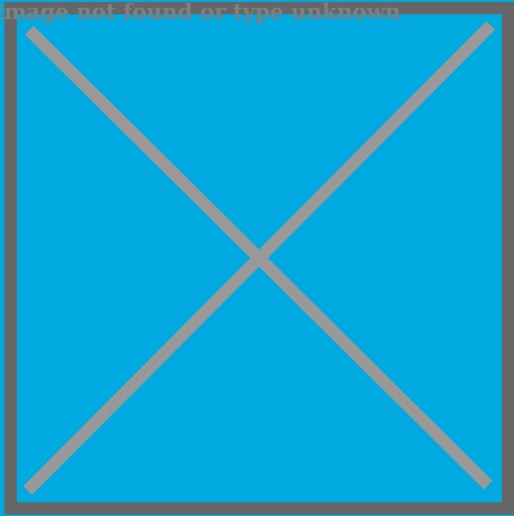

Ширина профиля	16.00
Посадочный диаметр	20
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер!	16.00R20
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	173 173
Индекс категории скорости	G J
Индекс давления PSI	110
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Повышенной проходимости
Высота рисунка, мм	27

Максимальная скорость, км/ч	90 100
Наружный диаметр, мм.	1,343
Ширина профиля, мм. (не более)	438
Статический радиус, мм.	624
Масса шины, кг. (± 5%)	146.9
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	7.7
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	11.25
Обод рекомендуемый	PK-5-165
Ободная лента	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.14-014-98358561-2018